


FAAY PG Roofing

Element voor thermische (na)isolatie aan de binnenzijde van een ongeïsoleerd hellend dak.

Montagehandleiding

Opmerkingen/montage volgorde PG-roofing elementen

- Controleer de bestaande constructie op aanwezigheid van folies. Deze dienen voor aanvang montage te worden verwijderd of afdoende te worden doorbroken om opsluiten van vocht te voorkomen.
- Monteer rondom in een vak spouwlaten 20x70 mm.
- Voor het afdichten van voegen en naden is er PG Sealband. Dit zeer fijne, semi-geslotencellige polyurethaanschuim heeft uitstekende luchtdichtende eigenschappen en voldoet aan de eisen voor luchtdicht- en klimaatneutraal bouwen. De PG Sealband is speciaal ontworpen voor het creëren van duurzame luchtdichte aansluitingen en is eenvoudig te verwerken. Deze dient rondom op de gordingen en wanden waar de PG tussen komt te worden aangebracht zodat deze zowel de gips als de PIR overlappen wanneer de panelen geplaatst zijn.
- Monteer de PG-elementen met behulp van de PG verbindingsregels tegen het dakbeschot (de PG-verbindingsregels max h.o.h. 600 mm vastschroeven tegen dakbeschot). Gebruik voor het bevestigen van de PG-elementen de daarvoor bestemde gipsplaatschroeven. Deze schroeven zijn voor de diverse uitvoeringen in de daarvoor bestemde lengtemaat leverbaar.

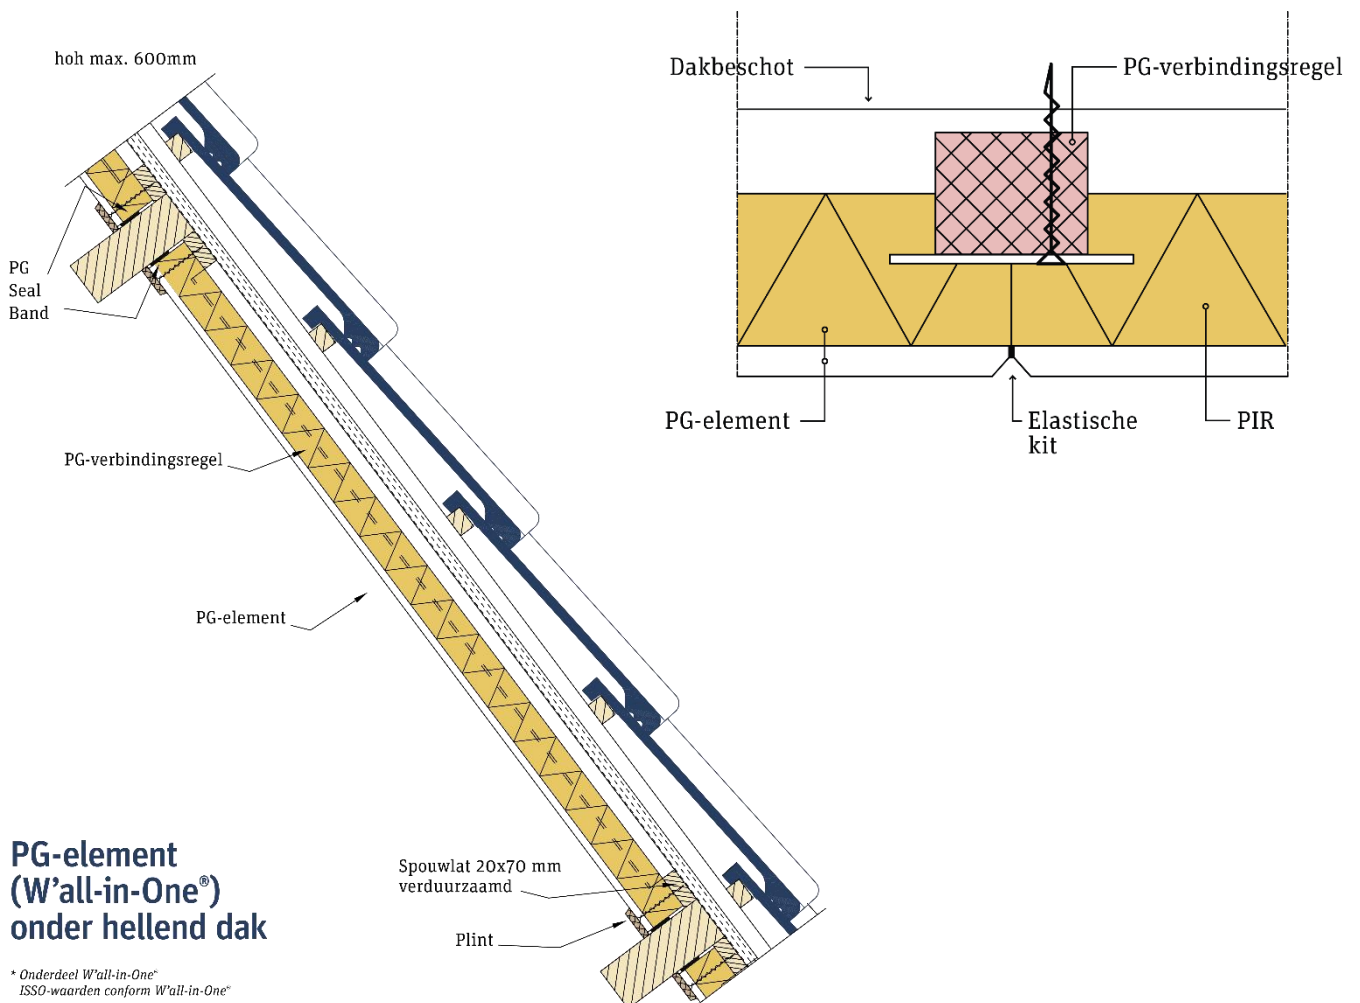

**PG-element
(W'all-in-One®)
onder hellend dak**

* Onderdeel W'all-in-One®
ISSO-waarden conform W'all-in-One®